


Separáčná podložka HEAT-PAK

Vykurovací fólia ECOFILM pracuje s prevádzkovým napätím 230V a z hľadiska bezpečnosti na ne nie je možné položiť mäkké podlahové krytiny. Podložka HEAT-PAK má však veľmi dobrú tepelnú vodivosť a súčasne potrebnú pevnosť, preto je možné položiť na vykurovaciu fóliu a vytvoriť tak ochrannú vrstvu medzi vykurovacou fóliou a podlahovou krytinou. Teda je určená pre kombináciu s vykurovacou fóliou ECOFILM pri inštalácii pod koberec alebo PVC – obvykle tam, kde nie je možné umiestniť vykurovací vodič do poteru (napr. dodatočná montáž, rekonštrukcia).

Podložky HEAT-PAK sa vyznačujú úplne suchou montážou s navýšením konštrukcie podlahy iba o 7mm. Balenie obsahuje 8 ks dosiek (4 ks podkladovej hrúbka 3mm+4 ks krycej hrúbky 4mm), každá je chránená tenkou vrstvou lepidla. Dosky sa položia a lepia sa k sebe v dvoch vrstvách (nutný je posun spojov, aby nedošlo k vykresleniu špár na podlahovej krytine). Po dokončení vzniká tuhá, kompaktná konštrukcia, na ktorú je možné položiť PVC alebo koberec (voľne alebo lepením).

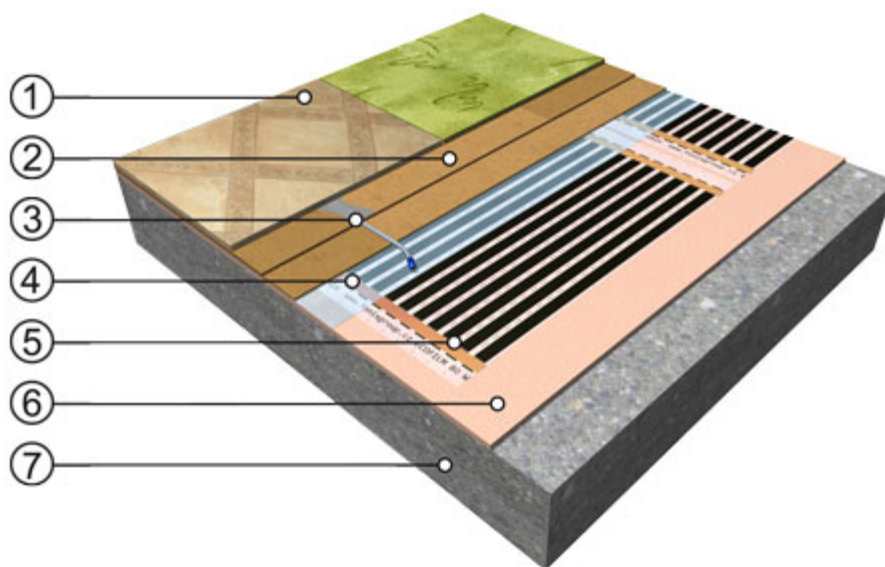

1. Nášlapná vrstva (PVC, koberec)
2. Dvouvrstvá lepená podložka HEAT-PAK 7mm
3. Podlahová (limitační) sonda v drážke (zatmelená)
4. Krycí PE folie tl. 0,25mm
5. Podlahová topná fólie ECOFILM(R)
6. Izolační podložka z extrudovaného polystyrenu
7. Podklad - původní podlaha, beton, anhydrit, apod.