


Напольная изоляция STARLON

Изоляция на основе экструдированного полистирола относится к числу стандартных и наиболее распространенных выравнивающих прокладок, используемых под плавающий пол. Поэтому для сертификации нагревательных пленок ECOFILM Норвежскому институту сертификации NEMKO была предъявлена структура, содержащая именно прокладки из экструдированного полистирола. Применение этих прокладок не является обязательным условием установки и эксплуатации нагревательных пленок ECOFILM, обществом FENIX такое решение только рекомендуется, так как отвечает сертифицированной структуре.

Изоляция STARLON выпускается двух видов толщины – 3 и 6 мм. Чем больше толщина изоляции, тем лучше термоизолирующие свойства и тем легче в нее помещаются напольный зонд термостата, соединительные провода и коннекторы пленок, но при этом увеличивается высота конструкции. Кроме того, не забудьте спросить у своего поставщика плавающего пола, не ограничена ли согласно его инструкциям по укладке толщина выравнивающей прокладки.

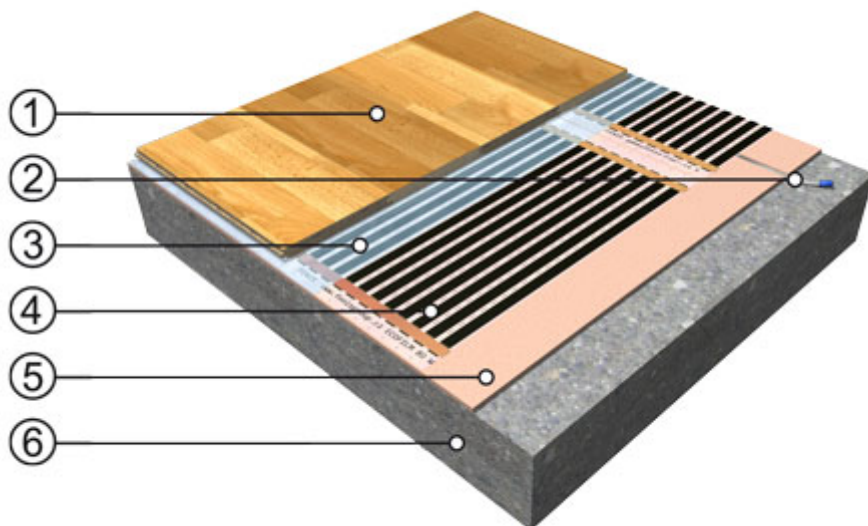

1. Трехслойный деревянный или пластиковый плавающий пол
2. Напольный (ограничительный) зонд в канавке
3. Защитная ПЭ пленка толщ. 0,25 мм
4. Напольная нагревательная пленка ECOFILM
5. Изоляционная прокладка из экструдированного полистирола
6. Основание – бетон, ангидрит, старый пол и пр.