




FENIX

ECOFILM MHF


elektrická vykurovacia fólia pod zrkadlo

DOKONALÁ PREVENCIA PROTI ZAHMLENIU ZRKADLA

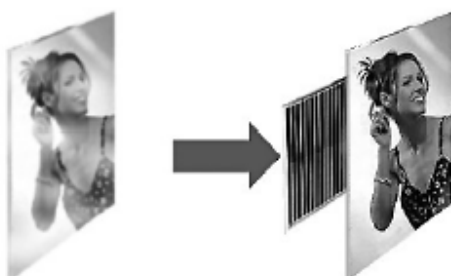


MONTÁŽNY NÁVOD

TIETO INŠTRUKCIE BY MALI BYŤ DODRŽIAVANÉ SPOLOČNE S INŠTRUKCIAMI
OD VÝROBCU ZRKADIEL



ECOFILM MHF - predná strana



ECOFILM MHF - zadná strana

I. ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

Fólia ECOFILM MHF by mala byť zapojená do el. okruhu osvetlenia tak, aby bola aktivovaná vždy, keď je svetlo zapnuté, alebo je možné fóliu zapojiť na samostatný vypínač, pokiaľ je to požadované. **Elektrickú inštaláciu smie vykonávať pracovník so zodpovedajúcou kvalifikáciou podľa príslušných noriem.**

Pripojovacie vodiče pri fólii sú farebne odlišené nasledovne:

MODRÁ NEUTRAL

ČIERNA FÁZA

Elektrické pripojenie musí byť vykonané v chránenom nedostupnom priestore.

Napájanie 230 V, trieda ochrany II. Plošný príkon - 200W/m²

PARALELNÉ PREPOJENIE: Niekoľko vykurovacích fólií ECOFILM MHF je možné vedľa seba inštalovať pod jedno zrkadlo, a to pomocou paralelného prepojenia. **V takom prípade je ale nutné dávať pozor a uistiť sa, že napájacie vedenie znesie zaťaženie.** Vykurovacia fólia ECOFILM MHF by mala byť umiestnená priamo na zadnú stenu zrkadla.

II. TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP	VÝKON (W)	ROZMER (mm)	NAPÁTIE (V)
MHF 12	12,5	274 x 274	230
MHF 25	25,0	274 x 574	230
MHF 50	50,0	524 x 524	230
MHF 100	100,0	1024 x 524	230

III. PRIPEVNIENIE FÓLIE NA ZRKADLO

1. Vyrežte drážku v stene pre umiestnenie vodičovej spojky fólie tak, aby bola vykurovacia fólia ECOFILM MHF v jednej rovine.
2. Na zadnej strane zrkadla označte presné umiestnenie vykurovacej fólie.
3. Plocha zrkadla, kde má byť fólia inštalovaná, musí byť čistá a suchá.
4. Odstráňte ochrannú papierovú vrstvu z prednej (adhezívnej) strany vykurovacej fólie.
5. Jeden okraj prednej strany fólie prilepte na zadnú časť zrkadla, opačný okraj prednej strany fólie držte vo vzdialenosti od zrkadla.
6. Tlakom postupne prilieľajte fóliu tak, aby jej celá časť dokonale prilľnula k zadnej strane zrkadla bez výskytu vzduchových bublín.
7. Po nalepení fólie upevnite zrkadlo na stenu.

(Pozn.: Z dôvodu tepelnej dilatácie sa pri veľkých plochách zrkadiel doporučuje fixácia zrkadla do rámu a jeho zavesenie na stenu)

DÔLEŽITÉ:

ABY SA PREDCHÁDZALO POŠKODENIU ZRKADLA JE NUTNÉ SPOLOČNE S MONTÁŽNYMI PODMIENKAMI OD VÝROBCU ZRKADLA DODRŽIAVAŤ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE:

1. Skontrolujte, či je stena pevná, rovná a suchá.
2. Zrkadlo musí byť vždy rovné po celej svojej ploche, aby sa zabránilo jeho prasknutiu.
3. Skrutky nesmú byť veľmi utiahnuté a musia byť nastavené rovnomerne, aby zaistili, že je zrkadlo rovné.
4. Nezakrývajte povrch zrkadla žiadnymi predmetmi, aby bolo zaistené úplné odvádzanie tepla.
5. Pokiaľ je potrebné fóliu ECOFILM MHF inštalovať pod zrkadlo s nepravidelným tvarom alebo slabým profilom, musí byť inštalácia vykonaná zo zvláštnou opatrnosťou, aby nedochádzalo k nadmernému pnutiu, majúceho za následok poškodenie zrkadla.

UPOZORNENIE: Fólia ECOFILM MHF nesmie byť mechanicky poškodená (strihaná alebo prepichovaná), aby nebola poškodená izolácia, ktorá je zárukou bezpečnej prevádzky. Fóliu ECOFILM MHF je možné nainštalovať iba raz.

VÝROBCA / DODÁVATEĽ NEMÔŽE BYŤ ZODPOVEDNÝ A GARANTOVAŤ POŠKODENIE SPÔSOBENÉ NEVHODNOU INŠTALÁCIOU.

IV. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE

Dodávateľ vykurovacej fólie ECOFILM MHF poskytuje záruku na jej funkčnosť po dobu 24 mesiacov odo dňa inštalácie potvrdenej na záručnom liste (inštalácia musí byť vykonaná maximálne 6 mesiacov od dátumu predaja) pokiaľ je:

- doložený záručný list a doklad o zakúpení
- dodržaný postup podľa tohoto návodu

Reklamácia sa uplatňuje písomne u firmy, ktorá vykonala inštaláciu, prípadne priamo u výrobcu.

FENIX SLOVENSKO s.r.o.
Iľiašska cesta 86
974 05 Banská Bystrica
e-mail: fenix@fenix.sk
tel. 048/4143253-54,4145958 tel./fax: 048/4141852
www.fenix.sk; www.fenixgroup.cz